

NITEforce
Copyright © 2022 - www.niteforce.mobi
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NITEforce MAX 20MP 4G vezeték nélküli vadkamera



Megfelelőségi nyilatkozat a 2014/53/EU irányelv alapján

CE-figyelmeztetés: A gyártó ezennel kijelenti, hogy a NITEforce MAX 4G LTE vezeték nélküli vadkamera megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A 2014/53/EU irányelv szerinti megfelelési nyilatkozat egy példánya a helyi forgalmazótól szerezhető be.

A KAMERA HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL

Köszönjük, hogy NITEforce vadkamerát vásárolt! A NITEforce MAX 20MP 4G kiváló minőségű, digitális, vezeték nélküli vadkamera. A rendszert precízen tervezték és állították be az optimális, egyenletes teljesítmény biztosítása érdekében. A kamera kiváló minőségű digitális fényképeket és videofelvételeket készít, így többek között otthonok, hétféle házak és üzleti létesítmények megfigyelésére, valamint vadászati és kutatási célú állatmegfigyelésre használható. A készülék nagy érzékenységű passzív infravörös (PIR) mozgásérzékelővel, valamint a mobilalkalmazásban elérhető számos beállítási lehetőséggel rendelkezik, így a kamera működése az egyéni igényekhez igazítható. A kamera kiváló minőségű, számos hasznos funkcióval rendelkező termék.

- ✓ Fényképek és videofelvételek készítése – továbbítás vezeték nélküli hálózaton keresztül
- ✓ A fényképek és videofelvételek megtekintése, a kamera állapotának ellenőrzése és a beállítások módosítása a mobilalkalmazáson keresztül

A kamerában gyárilag behelyezett microSD-kártya található. A használathoz mindössze fel kell szerelnie az antennát, be kell helyeznie saját SIM-kártyáját és 8 db AA alkálielemet, valamint telepítenie kell a LinckEazi mobilalkalmazást (Android és iOS). A LinckEazi alkalmazás a Google Play Áruházból és az App Store-ból tölthető le. Minden kamera egyedi sorozatszámmal és IMEI-számmal rendelkezik, amelyek a termék dobozán találhatók.

Első regisztráció: A kamera LinckEazi alkalmazásban történő párosításához mindkét kódot meg kell adnia az alkalmazásban.

KÜLÖNLEGES KEZELÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A kamerát gyárilag pontosan beállították. Óvja az egységeket a leejtéstől és az erős mechanikai behatásoktól. A kamerát a szokásos időjárási körülmények közötti használatra tervezték (IP66). Az egységek víz alatt nem használhatók. Óvatosan távolítsa el a szennyeződések a kamera objektívjáról, a PIR-érzékelőről és a LED-egységről. Ne használjon oldószeres tisztítószeret. A kamera precíziós elektronikai alkatrészeket tartalmaz. Ne kísérelje meg saját kezűleg felnyitni a kamera burkolatát. Ha a készüléket hideg környezetből meleg helyiségbe viszi, pára csapódhat le a lencsén és az elektromos alkatrészekben. Ennek elkerülése érdekében először helyezze a kamerát lezárt műanyag zacskóba, és csak ezután vigye be a meleg helyiségbe. Páralecsapódás esetén vegye ki a microSD-kártyát és az elemeket, majd várja meg, amíg a kamera teljesen megszárad. A kamera tárolása előtt vegye ki az elemeket. Az elemek tárolás idejére történő eltávolítása csökkenti az elektrolit kifolyásának és az elemek lemerülésének kockázatát. Az elemek kifolyásából eredő károkra a garancia nem terjed ki. A kamera használatkor ne használjon egyszerre régi és új elemeket.

Kizárólag kiváló minőségű AA alkálielemeket használjon.


MOBILHÁLÓZATI TUDNIVALÓK

A kamera LTE 4G mobilkommunikációs modullal rendelkezik, amely közvetlenül a kameráról továbbítja a fényképeket és videofelvételeket a mobiltelefon LinckEazi alkalmazásába. A kamera azokon a területeken is támogatja a 3G- és 2G-hálózatokat, ahol nem érhető el 4G-hálózat. 2G-hálózaton az alacsony adatfeltöltési sebesség miatt kizárólag kisméretű előnézeti képek küldhetők, eredeti felbontású fényképek és videofelvételek nem továbbíthatók. A szolgáltatói SIM-kártya használatával kapcsolatos költségekről és díjsomagokról a kamera felhasználója és a mobilszolgáltató állapodik meg.

MEGJEGYZÉS: A SIM-kártya kamerába helyezése előtt ne felejtse el kikapcsolni a SIM-kártya PIN-kód-kérését.


A KAMERA MŰKÖDÉSE

A kamera a LinckEazi felhőalapú platformon keresztül, 4G LTE-kapcsolattal működik. A kamera legfeljebb 20 MP felbontású fényképek, valamint legfeljebb Full HD (1080p) felbontású, hangot is tartalmazó videofelvételek készítésére képes. A kamera kis méretű, kompakt kialakítású és egyszerűen kezelhető. A felhasználó a LinckEazi felhőalapú platformon keresztül tekintheti meg a fényképeket és videofelvételeket. A beállítások módosítása szintén a felhőalapú platformon keresztül történik.

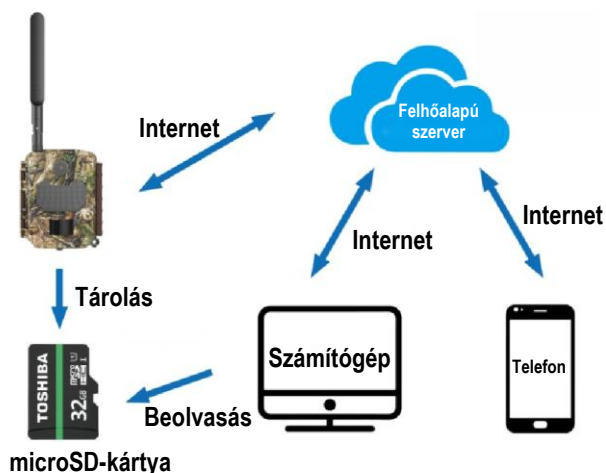

A KAMERA ÁTTEKINTÉSE

1. BE-/KI-kapcsoló
2. Reset
3. microSD-kártya-foglalat
4. nano-SIM-kártya-foglalat
5. 4G-antenna
6. PIR- és bekapcsolásjelző LED-ek
7. Hálózati állapotjelző
8. Mikrofon
9. PIR-érzékelő
10. Objektív
11. Láthatatlan infravörös vaku
12. 6 V-os külső akkumulátorcsatlakozó
13. Állvány- és fali rögzítőmenetek

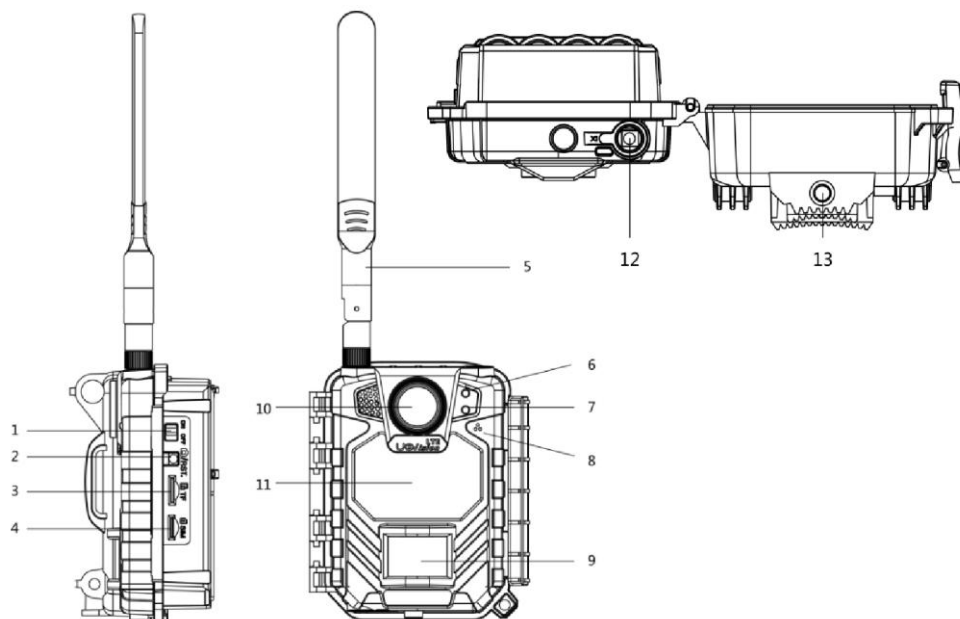

A GOMBOK ISMERTETÉSE

Gomb	A funkció leírása
	ON: Üzem mód (a kamera aktív) OFF: Kikapcsolás
	1: Nyomja meg a RESET gombot; ekkor a kamera manuálisan készít egy fényképet, majd automatikusan elküldi azt az alkalmazásba (előzetesen létre kell hozni a LinckEazi-fiókot, majd a kamera sorozatszámát és IMEI-kódját hozzá kell adni a saját fiókhoz).

A HANGJELZÉSEK JELENTÉSE

2 hangjelzés: nincs behelyezve SIM-kártya

3 hangjelzés: nincs behelyezve microSD-kártya

1 hangjelzés: a frissítés befejeződött

ELSŐ LÉPÉSEK


AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE

A kamera 8 db 1,5 V-os AA alkálielemmel működik. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a (+) és (-) pólusok megfelelő helyzetére. Az elem negatív pólusa mindig a rugóval érintkezzon.

- Ne használjon együtt különböző típusú elemeket.
- Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.
- Nagy teljesítményű, 1,5 V-os elemek, például alkáli- vagy lítiumelemek használata javasolt.
- Ha nem használja a kamerát, az elemek kifolyásának megelőzése érdekében vegye ki az elemeket.

A MICROSD-KÁRTYA BEHELYEZÉSE

A microSD-kártya behelyezése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a kamera ki van kapcsolva. Helyezzen egy 2–32 GB kapacitású microSD-kártyát a microSD-kártya-foglalatba úgy, hogy a címkés oldala felfelé nézzen.

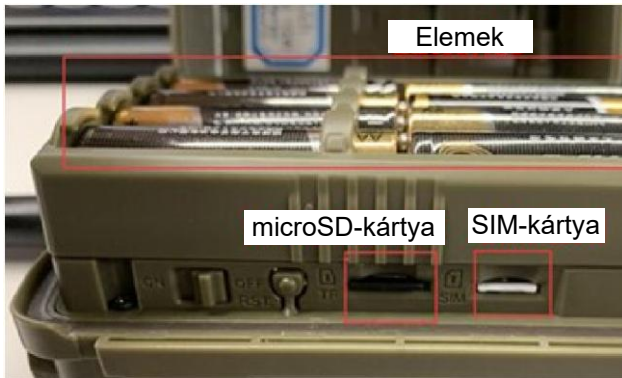

A NANO-SIM-KÁRTYA BEHELYEZÉSE

A termék az alábbi hálózatok támogatja:

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20;

TDD-LTE: B38/B40/B41;

WCDMA: B1/B5/B8;

GSM: 900/1800

- A SIM-kártya PIN-kód-kérését ki kell kapcsolni (OFF).
- Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya megfelelő adatfeltöltési sebességet biztosít.
 - Az eredeti felbontású fényképek és videofelvétel továbbításához **5 MB/s feltöltési sebesség** szükséges.
- A SIM-kártyának támogatnia kell az SMS-üzenetek fogadását.

A KAMERA BEÁLLÍTÁSA A WEBPORTÁLON VAGY AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL

AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Keressen rá a „LinckEazi” alkalmazásra a Google Play Áruházban vagy az Apple App Store-ban. Az alábbi QR-kódot is beolvashatja, majd telepítheti az APK-fájlt okostelefonjára:



Android-alkalmazás



iOS-alkalmazás

A LinckEazi Cloud webportál számítógépről történő eléréséhez nyissa meg a következő címet a webböngészőjében: <https://www.linckeazi.com>

BEJELENTKEZÉS

Nyissa meg webböngészőjét, majd lépjen a következő címre: <https://www.linckeazi.com>

Ha már rendelkezik fiókkal, egyszerűen jelentkezzen be. Ha még nem rendelkezik fiókkal, kattintson az oldalon a „Sign up” lehetőségre a regisztrációs oldal megnyitásához. Regisztráljon e-mail-címével, majd adja meg a szükséges adatokat.

The image shows two versions of the login/sign-up form. The left version is for login, with fields for 'Username/Email' and 'Password', a 'Remember Me' checkbox, and a 'Log In' button. The right version is for sign-up, with fields for 'Username', 'Email', 'Email Address Verification Code' (with a 'Get Verification Code' button), 'Set Password', and 'Confirm Password', along with a 'Sign Up' button and a checkbox for 'I agree to Terms & Conditions'.

Ezután adja hozzá a kamerát felhőfiókjához. Kattintson az „Add Device” lehetőségre; ekkor megjelenik egy űrlap, amelyen meg kell adnia a kamera alapadatait.

The image shows two parts of the 'Add Device' process. On the left is a mobile app interface with a button labeled 'Add Device' circled in red. On the right is the 'Add Device' form, which includes fields for 'Camera Name', 'SN', 'IMEI Number', and 'Location Description', along with 'Confirm' and 'Cancel' buttons.

Adjon nevet a kamerának, és szükség esetén adja meg a helyszín leírását. A sorozatszám és az IMEI-kód a kamera belsejében vagy a dobozon található:




SN (sorozatszám) és




IMEI-kód

CSOMAG KIVÁLASZTÁSA

A használni kívánt csomag kiválasztásához kattintson a „Choose a plan” gombra. Az ingyenes csomagban az elmúlt 10 nap fényképei és videofelvételei érhetők el.



A kamera egyszerűen beállítható a weboldalon vagy az alkalmazásban.

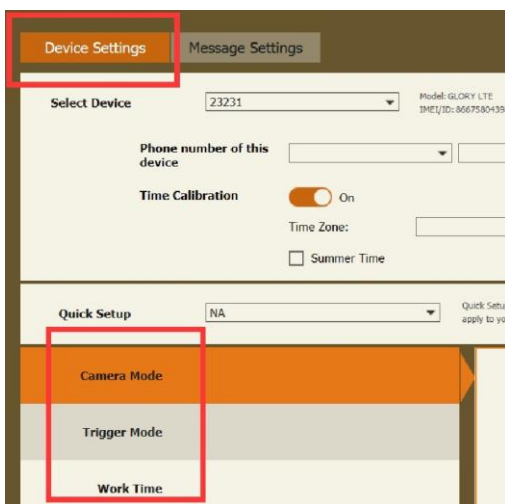

A beállítások elvégzése után kattintson az „Apply to Device” lehetőségre.

BEÁLLÍTÁSOK

KAMERAÜZEMMÓD		
Fénykép	Fényképfelbontás	3M/5M/8M/12M/16MP/20MP
	Vakuteljesítmény	Alacsony/Magas
	Sorozatfelvétel	1–10
	Sorozatfelvételi sebesség	Gyors/Lassú
	Küldési beállítás	1–10
	Zársebesség	Normál/Gyors
	Vakuteljesítmény	Alacsony/Magas
Videó	Videófelbontás	WVGA/720P/1080P
	Videó hossza	5–60 mp

Sorozatfelvétel: Az egy aktiváláskor készített fényképek száma. Ha a sorozatfelvétel értéke 3, a kamera egyetlen aktiválást követően 3 fényképet készít. A Küldési beállításnál azt is kiválaszthatja, hogy a sorozat melyik fényképét küldje el a kamera.

Zársebesség: A Normál beállítás a legtöbb felhasználási helyzethez megfelelő. A Gyors beállítás a mozgásból eredő elmosódás csökkentésére használható.

AKTIVÁLÁSI MÓD		
PIR-aktiválás	PIR-érzékenység	Automatikus/Alacsony/Magas
	PIR-késleltetés	5 mp–60 perc
Időzített felvét elkészítés	3 perc–24 óra	
Mindkettő		

PIR-késleltetés: Meghatározza, hogy a PIR-érzékelő milyen időközönként aktiválódhat. Ezzel megakadályozható, hogy a memóriakártya túl sok felesleges felvétellel teljen meg.

Időzített felvételkedzés: Az időzített felvételkedzés kiválasztásakor a kamera meghatározott időközönként, nem pedig érzékelés hatására készít fényképeket vagy videofelvételeket. Ez a funkció egy adott terület folyamatos megfigyeléséhez használható.

RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK


Működési idő	4 időszak
Küldési mód	Azonnali (0–99), a 0 korlátlan számú küldést jelent
Távírányító	Valós idejű/Késleltetés: 0,5 óra/1 óra/2 óra/3 óra/4 óra/6 óra/12 óra/24 óra
Időszinkronizálás	Ki/Be
Átnevezés	A kamera nevének szerkesztése
Felülírás	Ki/Be
Helymeghatározás (aGPS)	Be/Ki

Küldési mód: Az azonnali továbbítás engedélyezésére szolgál. A 0–99 közötti érték a naponta elküldhető fényképek számát határozza meg.

Távírányító: A kamera mobiltelefonról vagy a webportálon keresztül távolról vezérelhető. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Valós idejű beállítás kiválasztásakor nagyobb lesz az energiafogyasztás, mivel a vezeték nélküli modul folyamatosan éber állapotban marad. A 24 órás késleltetés azt jelenti, hogy a vezeték nélküli modul 24 óra elteltével automatikusan aktiválódik. Ennek megfelelően a kiadott parancs végrehajtására 24 óra elteltével kerül sor.

Működési idő: A kamera előre beállított időpontokban és napokon működtethető. A fennmaradó időszakban a kamera nem működik. A 00:00–00:00 működési idő 24 órás működést jelent. Ha a beállított időszak átnyúlik a következő napra, például Kezdés: 20:00, Leállítás: 10:00, akkor a kamera a kiválasztott napon 00:00–10:00 és 20:00–24:00 között működik.

A KAMERA LED-JELZÉSEI

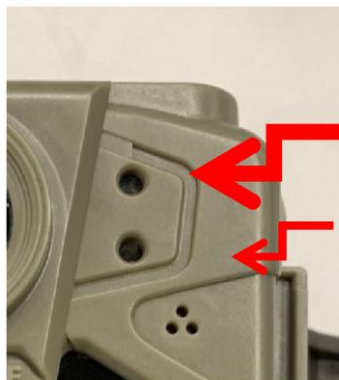

1. „PIR és tápellátás” jelzőfény

2. „Hálózati állapot” jelzőfény

	Szín	Lassan villog	Állandó	Gyorsan villog
1. jelzőfény	Piros	A PIR-érzékelő működik		Alacsony elemfeszültség
2. jelzőfény	Zöld	Hálózati jelet keres	Jó jel	Fényképek küldése
	Sárgászöld		Gyenge jel	
	Piros		Nincs jel	

A kamera akkor lép Aktív üzemmódba, amikor mindkét jelzőfény kialszik.

A kék jelzőfény a GPS állapotjelzője.

KÉZI FÉNYKÉPKÉSZÍTÉS



Manuálisan is készíthet fényképet, így ellenőrizheti, hogy az alkalmazás sikeresen fogadja-e azt.

Amikor a 2. jelzőfény zölden vagy sárgászölden világít, nyomja meg az „RST” gombot. A kamera azonnal elkészít egy fényképet, majd továbbítja azt a felhőalapú platformra. Megfelelő térerősség esetén a fénykép 30 másodpercen belül megérkezik a felhőalapú platformra.

Ha a 2. jelzőfény a manuális fényképkészítést követően pirosra vált, a fénykép továbbítása sikertelen volt. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a következőket:

- A microSD-kártya kapacitása (legfeljebb 32 GB)
- Ellenőrizze a SIM-kártyát (adatátviteli sebesség, PIN-kód-kérés kikapcsolva)

A KAMERA ELINDÍTÁSA

1. LÉPÉS: Kapcsolja be a kamerát (ON gomb).

- A kamera bekapcsolásához állítsa az OFF/ON kapcsolót ON állásba.

2. LÉPÉS: A zöld „Hálózati állapot” jelzőfény villog – a kamera hálózati jelet keres.

- A hálózati jel keresése néhány percig is eltarthat.

3. LÉPÉS: A „Hálózati állapot” jelzőfény folyamatos világítása azt jelzi, hogy a kamera sikeresen csatlakozott a hálózathoz.

- Folyamatos zöld fény: Jó jel
- Folyamatos sárgászöld fény: Gyenge jel
- Folyamatos piros fény: Nincs jel

4. LÉPÉS: Miután a kamera sikeresen csatlakozott a hálózathoz, 60 másodpercre van szüksége az Aktív üzemmódba lépés előkészítéséhez.

- Az „RST” gomb megnyomásával manuálisan készíthet fényképet. Ekkor a „Hálózati állapot” jelzőfény gyorsan villog, jelezve, hogy a kamera továbbítja a fényképet a felhőalapú platformra.

5. LÉPÉS: A kamera akkor áll készen a használatra, amikor minden jelzőfény kialszik.

Ha a „Hálózati állapot” jelzőfény a 3. vagy a 4. LÉPÉS során pirosra vált, ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze, hogy van-e elegendő egyenleg a SIM-kártyán.
- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően fel van-e csavarva.
- A microSD-kártya kapacitása (legfeljebb 32 GB)
- A SIM-kártya PIN-kód-kérése ki van kapcsolva.

MŰSZAKI ADATOK

Termékjellemzők	
Támogatott mobilhálózatok	LTE 4G (3G- és 2G-támogatással)
Fényképfelbontás	20 MP (16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP)
Videófelfelbontás hangrögzítéssel	Full HD (1080p), HD (720p), WVGA
Videofelvétel hossza	5–60 mp
Az elküldhető videofelvétel	30 mp (WVGA)
Sorozatfelvétel	1–10 kép
Láthatatlan, vörös derengés	Igen
Az infravaku maximális	18 m
A PIR-érzékelő maximális	18 m
PIR-aktiválási idő	0,4 mp
Állítható PIR-érzékenység	Igen
Állítható PIR-aktiválási időköz	5 mp–60 perc
Objektív	F1,85
Látószög (átlós)	64°
A látómező szélessége 10 m	7,72 m
Időzített felvételfelvétel	3 perc–24 óra
4 beállítható működési időszak	Igen
Színes nappali fényképek és	Igen
Fekete-fehér éjszakai fényképek	Igen
Dátum- és időbélyegző	Igen
Kameranév-bélyegző	Igen
Holdfázis-bélyegző	Igen
Hőmérséklet-bélyegző	Igen (°C/°F)
A kamera színe	Terepmintás/olívazöld
Rögzítés	Heveder/kábel
Állványmenet	1/4"-20
Tápellátás	8 db AA alkálielem (nem tartozék)
6 V-os külső tápellátási	Igen (6 V)

Támogatott microSD-kártya-	2–32 GB
Időjárásálló kivitel	IP66
Üzemi hőmérséklet	–20 °C és +60 °C között
Üzemi relatív páratartalom	5–90%
A csomag tartalma	
	1 db vezeték nélküli LTE 4G vadkamera
	1 db LTE 4G antenna
	Ingyenes LinckEazi Cloud alkalmazás (Android és iOS)
	1 db 8 GB-os microSD-kártya
	1 db rögzítőheveder
	1 db használati útmutató
Jótállás	1 év

1 ÉVES GARANCIA

A termék hivatalos forgalmazótól történő megvásárlása esetén a vásárlás eredeti időpontjától számított 1 évig garántáltan mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben rendeltetésszerű használat mellett anyag- vagy gyártási hiba jelentkezik, a NITEforce saját döntése szerint a vásárlás eredeti időpontjától számított egy (1) éven belül díjmentesen megjavítja a terméket, vagy azonos, illetve hasonló modellre cseréli azt (szállítási költség felszámítható). A garancia kizárólag az eredeti kiskereskedelmi vásárlóra terjed ki. A garanciális igény teljesítéséhez be kell mutatni a vásárlási bizonylatot vagy a vásárlás eredeti időpontját igazoló egyéb dokumentumot. A jelen garancia keretében biztosított cseretermékekre az eredeti termékre vonatkozó garanciális időszak hátralévő része érvényes. A garancia kizárólag a rendeltetésszerű használat során jelentkező anyag- vagy gyártási hibákból eredő meghibásodásokra terjed ki. A termék rendeltetésszerű felhasználódására nem vonatkozik.

A garancia érvényét veszti, ha:

1. A készüléket helytelenül használták, felnyitották vagy kilyukasztották.
2. A készüléket vízbe vagy más folyadékba merítették, hagyták, hogy szennyeződés vagy por kerüljön bele, illetve nem megfelelő fizikai behatásnak tették ki.
3. Az 1 éves garanciális időszak lejárt.
4. A termék baleset, helytelen használat, visszaélészerű használat, gondatlanság, szakszerűtlen kezelés, nem megfelelő alkalmazás, nem megfelelő elemek, hibás beszerelés, üzembe helyezés vagy beállítás, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, a kezelőszervek helytelen beállítása, módosítás, túlfeszültség, a NITEforce vagy a NITEforce hivatalos szervizközpontján kívüli személy által végzett javítás, illetve a gyártó ellenőrzési körén kívül eső esemény következtében nem működik megfelelően.

KAMERAJAVÍTÁS

A garancia hatálya alá nem tartozó károk javítása díjköteles. A garancián kívüli javítási lehetőségekkel kapcsolatban forduljon a legközelebbi NITEforce márkakereskedéshez.

FIGYELMEZTETÉS A GARANCIÁVAL KAPCSOLATBAN

A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végzett bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Rendszeresen tisztítsa meg, ha szükséges cserélje ki az elemet. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

Amennyiben a termék optikai rendszerében szennyeződés jelenik meg, de a használat lehetséges, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot. Különösen igaz ez a nagy sokk-terhelésnek kitett outdoor eszközöknél.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.
1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:
Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>
Email: szerviz@leitz-hungaria.hu
Tel: +36 20 935 5555