

TrustFire®



HL3R fejlámpa

Használati útmutató

A csomagolás tartalma

HL3R, fejpánt, USB-kábel, használati útmutató, lítium-ion akku-csomag

Készülék-leírás

A könnyű és nagyteljesítményű fejlámpa kialakításának köszönhetően kifejezetten olvasáshoz, futáshoz valamint túrázáshoz igazodik. A lámpa által kibocsátott maximális fényáram értéke 200 lumen, a fénynyaláb hatótávolsága 50 méter 3db AAA-méretű elem vagy a mellékelt lítium-ion behelyezését követően. Annak köszönhetően, hogy a fejlámpa tölthető USB-tápforrásról, 3 különböző teljesítménybeállítást kínál, csupán 47gramm a tömege, ráadásul tűri a 2 méteres magasságról történő becsapódást is, ideális eszköz hosszútávú futás és túrázás alkalmával.




Műszaki adatok

| Jellemző | | Erős | Közepes | Alacsony |
|-----------------|--------------------------|-----------|----------|----------|
| Fényáram | | 200 lumen | 80 lumen | 5 lumen |
| Működési idő | Lítium-ion akkucsomagról | 1,5 óra | 4 óra | 72 óra |
| | 3db AAA elemről | 1,5 óra | 4 óra | 70 óra |
| Fényerősség | | 628 cd | 157 cd | 16 cd |
| Hatótáv | | 50 m | 25 m | 8 m |
| Vízállóság | | IPX-4 | | |
| Becsapódástűrés | | 2 méter | | |

Megjegyzés: A táblázat adatai laboratóriumi méréseken alapulnak, L12A lítium-ion akkucsomag és 3db Duracell elem használata mellett. Az adatok elemtípustól és környezeti tényezőktől függően változnak.

A szemkárosodás megelőzése érdekében ne nézzen közvetlenül a fényforrásba!

A fejpánt lámpára szerelése

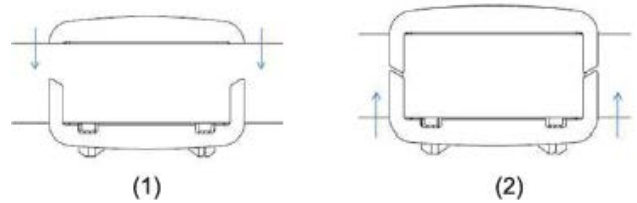

- Az 1. és a 2. ábrán nyilakkal jelzett módon fűzze át a logókkal ellátott oldalával kifelé fordítva fejpántot.
- A pánton lévő csatok elcsúsztatásával állítsa be a megfelelő pántméretet.

A lámpa használata



Az akkucsomag/elemek behelyezése

- A jelzett mód helyezze be az L12A akkucsomagot vagy a 3db AAA elemet.

Bekapcsolás / kikapcsolás

- A be- és kikapcsoláshoz tartsa nyomva a lámpa felső részén lévő kapcsolót.

Az egyes fényáram fokozatok kapcsolása

- A bekapcsolt állapotban lévő lámpán a kapcsoló rövid többszöri megnyomásával három fényáram fokozat kapcsolható ciklikusan ismétlődő sorban: alacsony – közepes – erős. Kikapcsoláskor az utoljára használt fokozat mentésre kerül és visszakapcsoláskor a lámpa erre a fokozatra áll.

A fejlámpa töltése

- Csatlakoztassa a töltőkábel USB-dugasszal ellátott végét egy USB-tápforráshoz (adapter, PC/laptop, power bank). Nyissa fel a töltőaljzat fekete gumifedeleletét és illessze a töltőkábel Mikro-USB-dugaszát a töltőaljzatba. Töltés közben 4 állapotjelző LED ad tájékoztatást a töltöttségi szintről. Teljes feltöltéskor az állapotjelző zölden világít. A maximális töltőáram 0,5A.
- A töltés végeztével zárja vissza a porvédő gumifedelelet.

A töltöttségi szint ellenőrzése

A kapcsoló rövid megnyomásával ellenőrizheti az aktuális töltöttségi szintet:

- 1db villogó kék LED: 20% alatti energiaszint.
- 1db folyamatosan világító kék LED: 20% és 40% közötti energiaszint.
- 2db folyamatosan világító kék LED: 40% és 60% közötti energiaszint.
- 3db folyamatosan világító kék LED: 60% és 80% közötti energiaszint.
- 4db folyamatosan világító kék LED: 80% fölötti energiaszint.

Tárolás, karbantartás

- Ne hajlítgassa és óvja mindenféle erős mechanikai hatástól az akkucsomagot, nehogy felrobbanjon!

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

- Az elemkamra fedelét óvatosan, túlzott erőltetés nélkül nyissa fel, így a lámpa hosszú ideig használható lesz és a vízállóságot biztosító tömítettsége is megmarad.
- A megvilágítási szög módosításakor vigyázzon, hogy ne fordítsa túl végállásán a lámpatartót, mert eltörhet.
- A tömített lámpatest szétszedéskor a lámpa tönkremegy és a garancia/jótállás megszűnik.
- Ha a lámpa hosszabb ideig nincs használatban, vegye ki az akkut/elemeket.
- Tároláshoz válasszon tűzbiztos, elektromos érértől védett, száraz helyet.
- A lámpatestet szükség esetén törölgesse át egy puha mikro-szálal kendővel.
- Az elemkamrában lévő érintkezőket tartsa tisztán, különben romlik a lámpa teljesítménye, villódzás vagy teljes működésleállás is bekövetkezhet az alábbi esetekben:
A: Elemcsere szükséges (csak az előírtnak megfelelő akku-csomagot/elemtípust használjon).
B: Az érintkezők elszennyeződtek. Alkoholos kontakttisztítóba mártott fülpiszkálójával törölje át az érintkezőket.

Készülékjellemzők

- Egyetlen, 200 lumenes maximális fényáramot biztosító nagyteljesítményű LED.
- Maximum 50 méteres hatótávolságú, optimalizált optikai rendszer.
- Energiaellátás 3db AAA-méretű elemről vagy a mellékelt, maximum 72 órás működési időt biztosító lítium-ion akkumulátorról.
- Be/ki kapcsolásra, fokozatállításra és töltésségi állapot ellenőrzésére szolgáló egygombos kialakítás az egyszerű használat biztosítására.
- 5V/0,5A USB töltési lehetőség.
- Alumíniumból és műanyagból készült, erős igénybevételnek ellenálló lámpatest.
- IPX-4 szabvány szerinti vízállóság.
- Csupán 47 grammos tömeg behelyezett elemekkel együtt.
- Kompakt méret: 59x45,5x32mm

Garancia

Az érvényben lévő jogszabályoknak és a gyártói vállalásoknak megfelelően. Lásd a mellékelt jótállási jegyet.

A garancia nem terjed ki az előírásoktól eltérő használat, karbantartás, tárolás miatt keletkező károokra, továbbá baleset, átalakítás, valamint a normál elhasználódás eseteire.

Tartalom

| | |
|--|---|
| A csomagolás tartalma | 1 |
| Készülékleírás | 1 |
| Műszaki adatok | 1 |
| A fejpánt lámpára szerelése | 1 |
| A lámpa használata | 1 |
| Az akkucsomag/elemek behelyezése | 1 |
| Bekapcsolás / kikapcsolás | 1 |
| Az egyes fényáram fokozatok kapcsolása | 1 |
| A fejlámpa töltése | 1 |
| A töltésségi szint ellenőrzése | 1 |
| Tárolás, karbantartás | 1 |
| Készülékjellemzők | 2 |
| Garancia | 2 |