
Többfunkciós lámpa

Trustfire C20 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Specifikációk


Széles sugárzású lámpa					
Mód	Turbo	Magas	Közepes	Alacsony	SOS
Lumen	2000 lm	1500 lm	600 lm	40 lm	1500 lm
Üzemidő	-	4 óra	10 óra	120 óra	-
CRI	≥90				
CCT	2700K–6500K (fokozatmentes beállítás)				
Vízállósági osztály	IP54				
Akkumulátor kapacitása	3,7 V / 10 000 mAh, 37 Wh				
Méretek	178 × 63 × 44 mm				
Súly	320 g				

A csomag tartalma

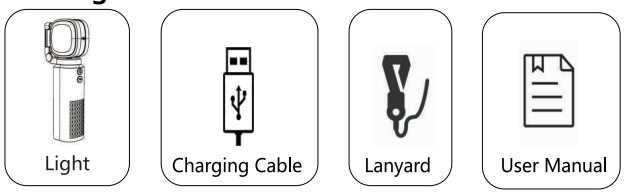


Lámpa **Töltőkábel** **Nyakpánt** **Használati útmutató**

Funkciók bemutatása

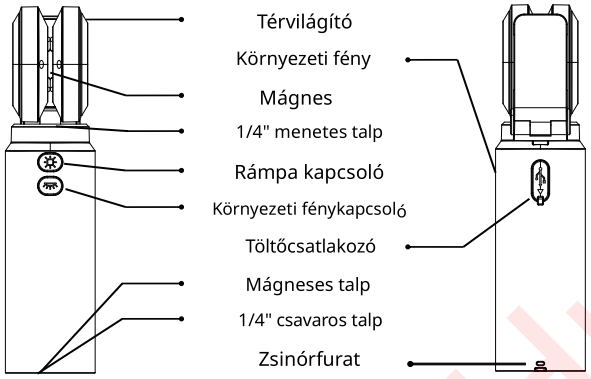


Használati útmutató

Irányváltás

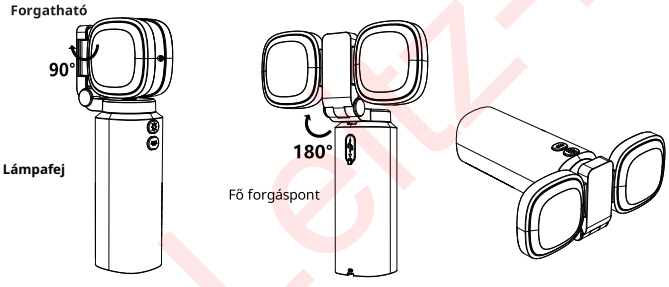

(1) 360°-os területi világítás (2) Asztali lámpa üzemmód (3) Kézi világítás

Tartozék opciók

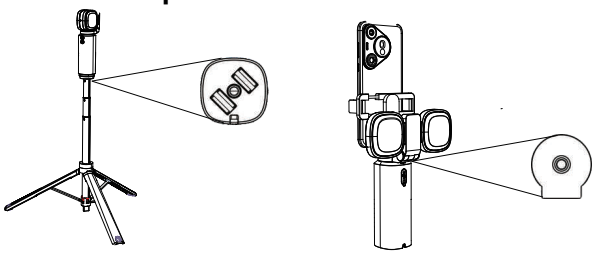

(1) Tripod állvány **(2) Telefon szerelék tartó**

- Fő forgáspont: 0° és 180° között függőlegesen állítható. A lámpafej forgása (balra/jobbra): 90°-os vízszintes elfordulás.
- Az alap erős mágnesekkel van felszerelve, amelyek ferromágneses tárgyak felületéhez tapadnak.
- A telefonrögzítő tartóhoz 1/4"-es menetes aljzat (a fogantyú felett) áll rendelkezésre.
- A 1/4"-es menetes aljzat (a fogantyú alatt) állványokhoz szolgál.

Működtetés metódusa

Térvilágító

Bekapcsolás

- **nyomja meg egyszer** a reflektor kapcsolóját (fent) a lámpa bekapcsolásához.

Fényerő szintjének módosítása / Kikapcsolás

- Amikor a lámpa be van kapcsolva, nyomja meg egyszer a kapcsolót a fényerőszintek közötti váltáshoz: „alacsony → közepes → magas”. A magas fényerő elérése után a következő gombnyomással a lámpa kikapcsol.

Színhőmérséklet módosítása

- Tartsa lenyomva a kapcsolót 1,5 másodpercig a CCT-beállítási módba való belépéshez. A CCT fokozatmentesen állítható 6500K-tól 2700K-ig, majd vissza 2700K-tól 6500K-ig.
- Amikor eléri a 6500K vagy a 2700K értéket, a ciklus leáll, és a lámpa egyszer felvillan, jelezve az értéket. A beállítás folytatásához tartsa lenyomva a kapcsolót ismét 1,5 másodpercig.

Turbo üzemmód

- Gyors dupla gombnyomással léphet be a Turbo üzemmódba. Egyetlen gombnyomással kiléphet a Turbo üzemmódból.

SOS -mód

- Gyorsan háromszor kattintson a gombra az SOS-módba való belépéshez.

Környezeti fény

Be/Ki


- A környezeti fény kapcsolójának (lent) **egyszeri megnyomásával** kapcsolja be a fényt, hosszan tartó megnyomásával pedig kapcsolja ki.

Módváltás

- A kapcsoló egyszeri megnyomásával válthat módot.

* Ez a termék rendelkezik üzemmód- és fényerő-memória funkcióval; újraaktiváláskor automatikusan a korábban tárolt üzemmódba vált.
* 15 másodpercnyi inaktivitás után a kapcsoló (széles sugárzású lámpa / környezeti fény) egyszeri megnyomásával a lámpa kikapcsol.
* Turbo és SOS üzemmódban a színhőmérséklet 6500 K-ra van beállítva, és nem állítható be.

Töltés és akkumulátor-jelzés



Az akkumulátor állapota

A reflektor bekapcsolásakor a környezeti fény jelzi az akkumulátor fennmaradó töltöttségét.

- Zöld **fény** világít: 100%–50%.
- Piros fény világít: 50%–15%.
- Piros fény villog: 15%–0%.

Töltésjelző

Vegye le a vízálló kupakot, és csatlakoztassa a töltőkábelet a Type-C csatlakozóhoz (5 V/2 A). Töltés közben a fő fény automatikusan alacsony szintre tompul. A környezeti fény automatikusan jelzi a töltés állapotát.

- Zöld fény világít: 100%-os töltöttség.
- Pislákoló piros fény: 100%–0%.



Kimenet

Ez a termék Type-C 5V/2A kábellel (a felhasználó által biztosítandó) képes mobiltelefont tölteni, eközben a fő világítás töltés közben automatikusan alacsony szintre csökken.

Figyelem!

- Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- A termék teljesítményének megőrzése érdekében kérjük, legalább 3 havonta egyszer töltse fel a terméket, ha hosszabb ideig nem használja.
- A felület túlmelegedésének elkerülése érdekében ne kapcsolja be többször egymás után a Turbo módot;
- Tartsa zárva a porvédő fedelet, hogy ne kerülhessen be por és idegen tárgyak.
- Amikor a termék töltés alatt áll, csak a legalacsonyabb fényerőszint (40 lm) használható.
- A lámpafej használat közben túlmelegedhet, ezért legyen óvatos, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
- Tűzveszély elkerülése érdekében tartsa távol gyúlékony anyagoktól.
- Ne merítse a lámpafej egyetlen részét sem vízbe, mivel ez az áramkör károsodását okozhatja.
- A termék fényereje erős, ezért a látáskárosodás elkerülése érdekében ne nézzen közvetlenül a fénykibocsátó testre.
- Tartsa ezt a terméket gyermekektől elzárva.
- A termék elemeket tartalmaz, ezért szigorúan tilos tűzbe dobni, hogy elkerülje a robbanást és egyéb veszélyes baleseteket.
- Ne használja ezt a terméket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében, mivel a lámpa által generált hő meggyújthatja a port vagy a füstöt.
- A termék javítását bízza szakemberre; ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni, mivel ez az akkumulátor rövidzárlatát, robbanást, szivárgást és egyéb kockázatokat okozhat.

FC CE RoHS

Lenz-Hungária Kft.