


ALLMAYBE




X 4

LCD-kijelzős
Li-ion/Ni-MH gyorsöltő

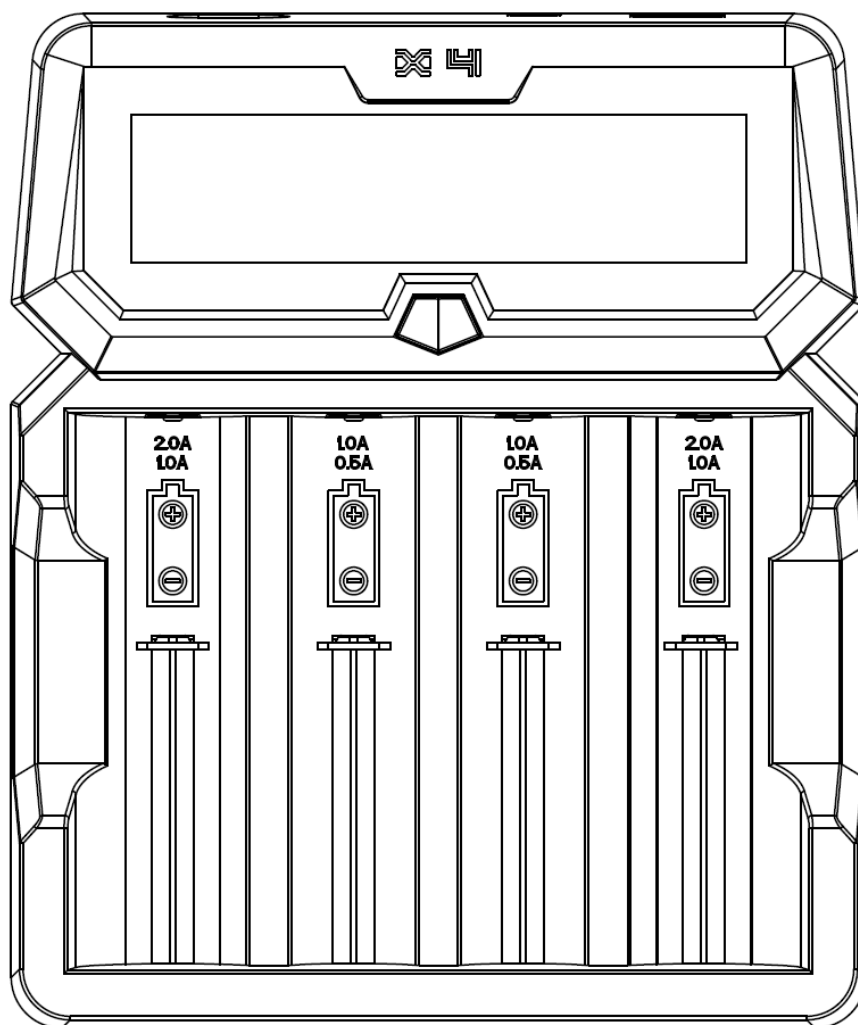

**A termékre a China Pacific Insurance Co., Ltd. világszerte érvényes biztosítása vonatkozik.*

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

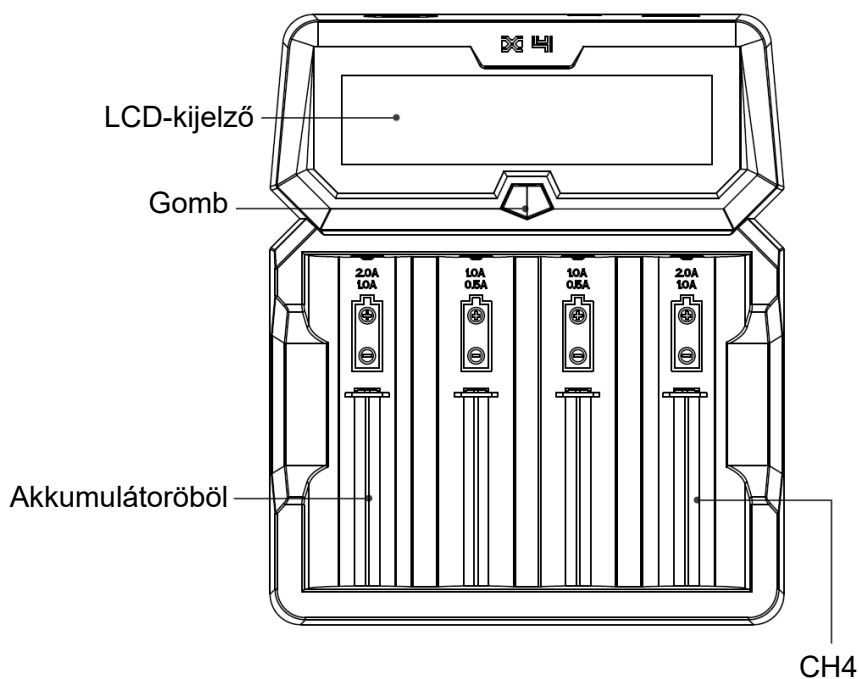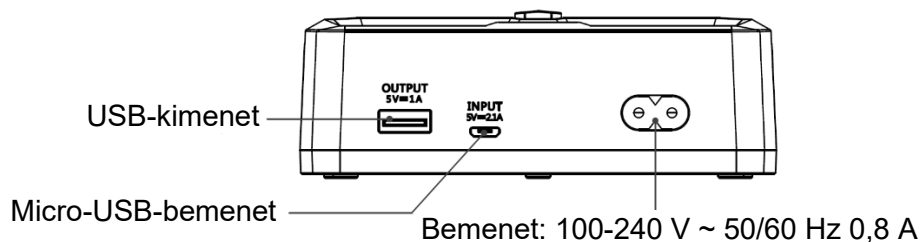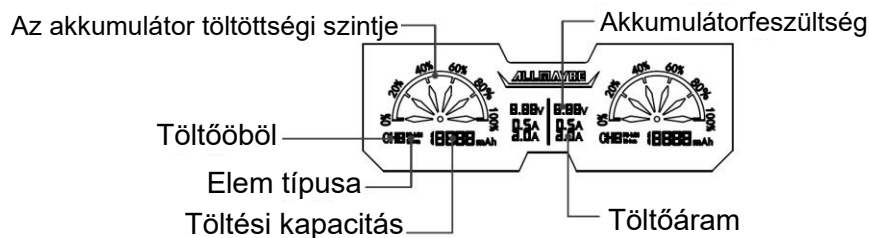

Jellemzők

1. Két öböl használata esetén legfeljebb 2 A.
2. A töltőáram automatikus kiválasztása.
3. Az LCD-kijelzőn leolvasható az akkumulátor tényleges állapota.
4. A kiegészítő micro-USB-port lehetővé teszi az akkumulátor autóban történő töltését.
5. USB-kimenet mobileszközök powerbankként történő töltéséhez.
6. A 0 V-os aktiválási funkció újraaktiválja a mélykisült állapotú akkumulátorokat.
7. A háromlépcsős TC/CC/CV töltési eljárás maximalizálja az akkumulátor élettartamát.
8. Az akkumulátor teljes feltöltésekor a töltés pontosan 4,2 V-nál leáll.
9. Az áramkiegyenlítő technológia megóvja az akkumulátorokat a hirtelen áramlökésektől.

10. Fordított polaritás, rövidzárlat, túltöltés és túlmelegedés elleni védelem.
11. Égésgátló anyagból készült.
12. A termékre a China Pacific Insurance Co., Ltd. világszerte érvényes biztosítása vonatkozik.

Figyelmeztetések

1. Ha a tápellátás nem elegendő, a töltő ennek megfelelően csökkenti a töltőáramot.
2. Ne töltsön a töltővel nem megfelelő akkumulátorokat.
3. Tartsa a töltőt nedvességtől, víztől és tűzoltó portól távol.
4. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a töltőt.
5. Ne szerelje szét, és ne használja a töltőt, ha sérült.
6. További és frissített információkért látogasson el a www.xtar.cc oldalra.

Műszaki adatok

Modell	X4
Bemenet	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A 5 V~2,1 A
Töltőáram	2 A × 2 / 1 A × 4 / 0,5 A × 4
USB-kimenet	5 V~1 A
Lezárási feszültség	4,20 ± 0,05 V 1,45 ± 0,1 V
Üzemi hőmérséklet	0-40°C
Méret	140 mm (H) × 118 mm (Sz) × 38 mm (M)
Nettó tömeg	235 g

Alkalmazható:

3,6V / 3,7 V Li-ion / IMR / INR / ICR

14500/14650/16340/17335/17500/17670/18350/18490/18500/18650/18700/20700/21700/22650/25500/26650

1,2V Ni-MH / Ni-CD

AAAA/AAA/AA/A/SC/C

Kezelés

I. Töltési funkció

- 1.1 Csatlakoztassa a tápellátást; ekkor az LCD-kijelző összes szegmense világítani kezd. 1,5 Másodperc elteltével a töltő készenléti üzemmódba lép.
- 1.2 Az akkumulátorok megfelelő behelyezése után a töltő felismeri az akkumulátor típusát, és automatikusan kiválasztja a megfelelő töltőáramot.

1.3.1.3 Az akkumulátor teljes feltöltésekor a kijelző felváltva jeleníti meg a betöltött kapacitást és a „Full” feliratot, a feszültségjelző pedig valós időben mutatja az akkumulátor feszültségét.

II. Többfunkciós gomb

2.1 A háttérvilágítás kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 1,5 másodpercig. Ha 1 percig nem történik művelet, a kijelző automatikusan csökkentett fényerejű üzemmódba lép.

2.2 A különböző öblök töltési adatainak megjelenítése közötti váltáshoz nyomja meg a gombot.

III. USB-kimeneti funkció

Ha a töltő nincs csatlakoztatva a tápellátáshoz, helyezzen egy Li-ion akkumulátort a CH4 jelű öblöbe; az USB-kimenet automatikusan bekapcsol. (Az USB-eszközök és az akkumulátorok egyidejű töltése nem lehetséges.)

IV. 0 V-os aktiválási funkció

Helyezze be az akkumulátorokat; a mélykisült, még helyreállítható akkumulátorok töltése 10 percen belül elindul.

V. Intelligens töltőáram-szabályozási funkció

Ha a bemeneti teljesítmény alacsonyabb a névleges értéknél, a töltő automatikusan érzékeli a rendelkezésre álló bemeneti teljesítményt, és csökkenti a töltőáramot, így kis teljesítményű adapterek használata esetén is biztosítja a töltést.

Jótállás

A vásárlástól számított 12 hónapon belül díjmentes javítást biztosítunk a nem a felhasználó által okozott minőségi hibák esetén.

Megjegyzés:

1. Értékesítés utáni szolgáltatás igénybevételéhez vigye a terméket (jótállási számmal) és a nyugtát a helyi kereskedőhöz.
2. A garanciaszám a terméken található.

Globális ügyfélszolgálati e-mail: service@allmaybe.com

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.
1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:
Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>
Email: szerviz@leitz-hungaria.hu
Tel: +36 20 935 5555

ALLMAYBE

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd.

Cím: 5. emelet, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu, Pinghu Area,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kína 518111

Tel/Fax: +86-755-25507076

Weboldal: www.allmaybe.com E-mail: service@allmaybe.com

<http://www.xtar.cc>