



Használati útmutató Multispektrális kereső binokulár

DN MUO 2.0

V1.0.0

Köszönjük, hogy ezt a terméket megvásárolta. Kérjük, először olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. Reméljük, hogy a keresőtávcső megfelel az elvárásainak!

Leitz-Hungaria Kft


1. Termékleírás

A DN MUO 2.0 sorozat termékei binokuláris, multispektrális rendszerként használható szenzorokkal vannak felszerelve, amelyek integrálják a látható fény tartományát, az infravörös (hőkamera) tartományt és a lézeres távolságmérést, így képesek kielégíteni mindenfajta kültéri megfigyelés követelményeit. A klasszikus binokulárként tervezett termék könnyen tartható. A súlycsökkentés érdekében a fejlett integrált menügomb minimalista egykezes kezelést tesz lehetővé, ezáltal jelentősen csökkentve a hosszú távú megfigyelés fárasztó hatásait. A termék nagy fényérzékenységű éjjellátó szenzorral, 3840×2160 felbontású CMOS érzékelővel, 12 µm-es infravörös (hőkamera) detektorral és 1920×1080 felbontású AMOLED kijelzővel van felszerelve, amelyet egyedi képfúziós mód egészít ki, kiváló képalkotási és finom megjelenítést biztosítva. Emellett a távcső a korlátlan üzemidő érdekében 18650-es, cserélhető univerzális akkumulátort használ. A teljesség igénye nélkül elérhető funkciók: fényképezés, videofelvétel, WIFI, lézeres távolságmérés, GPS és iránytű.





2. Csomag tartalma

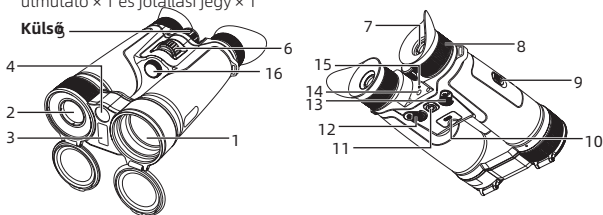Eszköz × 1, külső akkumulátor × 1, akkumulátortöltő × 1, adatkábel × 1, adapterdugó × 1, 5V2A adapter × 1, szemvédő × 1, hordozható táska × 1, vállpánt × 1, pormentesítő törő × 1, biztonsági információs lap × 1, használati útmutató × 1 és jótállási jegy × 1

3. Külső




Sorszám	Eszköz neve	Funkció
1	Éjjellátó optika	A gyenge fényviszonyok közt begyűjtött fény felerősítése a szenzor számára
2	Infravörös optika	Az infravörös fényt fókuszálja a hőkamera szenzorra

3	Lézeres távolságmérő modul	A távolság mérésére szolgál
4	Infravörös kiegészítő fényvető	Infravörös fényt bocsát ki az éjjellátó szenzor képének javításához
5	Fókuszáló gomb	Forgatással fókuszálja a képet
6	 Funkció gomb	Nem menü mód <ul style="list-style-type: none"> • Rövid nyomás: képmódok közt vált • Hosszú nyomás: Belépés a menübe • Forgatás: Zökkenőmentes nagyítás Menü mód: <ul style="list-style-type: none"> • Rövid nyomás: Megerősítés • Hosszú nyomás: Vissza • Forgatás: Opció váltás
7	Betekintő Okulár	Betekintési felület
8	Távolságállító gyűrű	Forgatás: Az emberi szem dioptriájának beállítása Nyomás: Pupillatávolság beállítása
9	Akkumulátor rekesz	Akkumulátor beszerelése
10	Adatcsatlakozó	Töltés és adatátvitel
11	 Bekapcsoló gomb	Bekapcsolás állapotában: <ul style="list-style-type: none"> • Rövid nyomás: Kép kalibrálása • Hosszú nyomás: Képernyő kikapcsolása/Kikapcsolás Kikapcsolás állapotában: <ul style="list-style-type: none"> • Hosszú nyomás: Bekapcsolás
12	 Gyors fényképezés gomb	Alapértelmezett funkció: Fényképezés <ul style="list-style-type: none"> • Rövid nyomás: Fényképezés • Hosszú nyomás: Videó felvétel • Egyénre szabható beállítás
13	 Gyors távolságmérő gomb	Alapértelmezett funkció: Távolságmérés <ul style="list-style-type: none"> • Rövid nyomás: Mérés bekapcsolása • Hosszú nyomás: Mérés kikapcsolása • Egyénre szabható beállítás
14	Közelség érzékelő	Képernyő bekapcsolása, amikor közelít az okulárhoz, és kikapcsolása, amikor távolodik
15	Mikrofon	Hangfelvétel
16	Szerelési nyílás	Külső rögzítés állványon


4. Akkumulátor csere

- Az akkumulátor fedél gombját felfelé tolva nyissa ki az akkumulátor tárolóját;
- Vegye ki a régi akkumulátort, és helyezze be az új akkumulátort, a pozitív pólust az objektív felé.
- Zárja le az akkumulátor fedelet, nyomja lefelé a gombot, hogy bezárja az akkumulátor tárolóját.

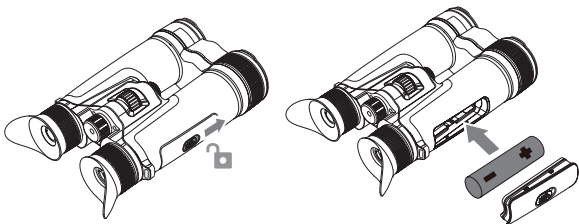

5. Adatátvitel


- Indítsa el a készüléket, hogy bekapcsolt állapotba kerüljön;
- Csatlakoztassa a készüléket PC-hez USB-C-n keresztül;
- Nyissa meg a készülék meghajtóját PC-n;
- Az USB-C kábel a készülék és a PC csatlakoztatására, valamint adatátvitelre is szolgál.

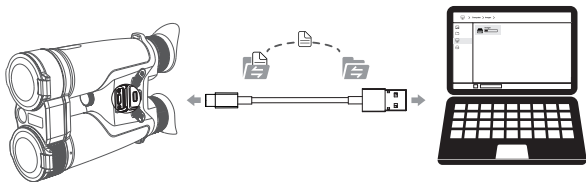

6. APP csatlakozás

- Indítsa el a készüléket, hogy bekapcsolt állapotba kerüljön;
- Nyissa meg a készülék WiFi hotspotját;
- Keresse meg a készülék WiFi hotspotjának nevét a mobiltelefonon, és csatlakozzon;

d. Indítsa el a TargetIR alkalmazást a mobiltelefonon, hogy valós idejű képet kapjon a készülékről, továbbá vezérelje és hozzáférjen a készülék funkcióihoz.

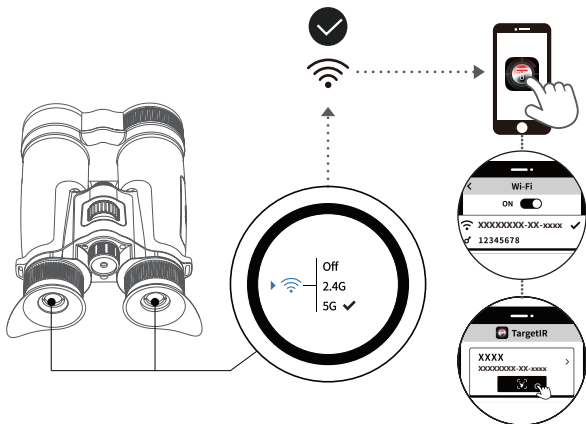

Szkenelje be a QR kódot a TargetIR alkalmazás telepítéséhez.



7. További műveletek

A részletes használati útmutató megtekintéséhez olvassa be a QR-kódot.



Kerülje a készülék magas hőmérsékletű források (pl. Nap, lézer, hegesztő gépek, stb.) felé irányítását, hogy megelőzze a készülék (szenzorok) megsérülését.

Figyelem!

"A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás, tisztítás-elmaradás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje,

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a felesleges rázkódástól, sűrűdéstől, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel. A termék terepi használatából fakadóan esetenként az optikai rendszerben szennyeződés megjelenhet, céltávcsöveknél ezt a kockázatot a sokk-hatás növeli. Amennyiben egy ilyen szennyeződés nem zárja ki a rendeltetés-szerű használatot, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére a garanciális idő alatt ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot. Továbbá karbantartási, nem pedig jótállási kérdés az energiaellátást biztosító elem vagy akkumulátor teljesítmény - csökkenése az idő haladtával illetve kedvezőtlen külső körülmények hatására (pl. de nem kizárólag alacsony hőmérséklet). Az elem/akkumulátor cseréje valamint az esetleges szoftver-frissítés(ek) a Vásárló feladata(i).

Amennyiben a készülék lehetőséget ad külső hatásra aktiválódó kényelmi funkciók igénybe vételére (pl. de nem kizárólag a lövésre induló videó), annak aktiválódása (működése) a változó külső körülmények (kaliber, fegyver, annak tömege, hangtompító használata, beállítás, stb) függvénye! Ha 100%-os funkció-biztonságot szeretne elérni, használja ezen funkciókat manuális indítással! A szoftverfrissítések befolyásolhatják a korábban megszokott funkciókat, beállításokat, de ez nem minősül meghibásodásnak.

A rögzített belövési adatok esetleges elvesztésekor leghamarabb ellenőrizze a belövési profilokat, mert a legtöbb ilyen jelenség mögött a belövési profilok közötti nem észlelt váltás áll.

Igen ritka esetben (pl. de nem kizárólag a készülék mélykisülésekor) az adatok elveszhetnek, ezért javasoljuk a mentett belövési adatokat pl. mobiltelefonban eltárolni a költségmentes manuális visszaállítás érdekében. "

Disztribútor: Leitz-Hungaria Kft.
Elérhetőségek: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Szerviz: szerviz@leitz-hungaria.hu

Leitz-Hungaria Kft

Az útmutató verzióját a termék technikai fejlesztése során frissítjük.



Leitz-Hungaria Kft