



Gyors útmutató

NITE D70R

V1.0

NITE

Éjjellátó
céltávcső

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.



Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt, és őrizze meg a későbbi használatra.

A készülékkel kapcsolatos részletes információkért kérjük, töltsse le a teljes felhasználói kézikönyvet a hivatalos weboldalról (www.nocpix.com). A termék funkcióinak fejlesztése érdekében a termék kialakításán és szoftverén előzetes értesítés nélkül változtatások történhetnek.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Olvassa el

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A készülékkel kapcsolatos részletes információkért kérjük, töltsse le a teljes felhasználói kézikönyvet a hivatalos weboldaltól (www.nocpix.com). A termék kialakításában és szoftverében az ügyfél előzetes értesítése nélkül olyan fejlesztések történhetnek, amelyek bővítik a funkciókat.



RoHS

| Fontos biztonsági információk

Környezeti hatások

Soha ne irányítsa a készülék lenszójét közvetlenül erős hőforrásokra, például a napra vagy lézeres berendezésekre. Az objektív és az okulár fókuszáló lencseként működhet, és károsíthatja a belső alkatrészeket.

Lenyelés veszélye

Ne adja ezt a készüléket kisgyermek kezébe. A nem megfelelő kezelés következtében apró alkatrészek válhatnak le, amelyeket a gyermek lenyelhet.

Biztonsági használati utasítás

- Óvatosan kezelje a készüléket: a durva kezelés károsíthatja az akkumulátort.
- Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy magas hőmérsékletnek.
- Helyezze be az akkumulátorokat a készüléken található utasításoknak megfelelően. Tilos fordítva csatlakoztatni.
- Az akkumulátor kapacitása csökken, ha hideg környezeti hőmérsékleten üzemeltetik. Ez nem hiba, hanem műszaki okokból következik be.
- A készüléket mindig száraz, jól szellőző helyen tárolja. Hosszabb tárolás esetén vegye ki az akkumulátorokat.
- A termék használatához ajánlott hőmérséklet -20°C és $+50^{\circ}\text{C}$ között van. Ellenkező esetben ez rontja a termék élettartamát.
- Ne tárolja a készüléket hosszabb ideig 20°C alatti vagy 50°C feletti hőmérsékleten, mert ez véglegesen csökkenti az akkumulátor kapacitását.
- Ha a készülék megsérült vagy az akkumulátor meghibásodott, küldje be a készüléket javításra az értékesítés utáni szervizünkbe.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A vezeték nélküli adómodul frekvenciatartománya:

WLAN: 2,412–2,472 GHz (az EU-ban)

A vezeték nélküli adómodul teljesítménye < 20 dBm (csak az EU-ban)



Mi, az Inlumen Technologies Co., Ltd. ezúton kijelentjük, hogy a NITE típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU és a 2011/65/EU irányelveknek.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Az akkumulátorok ártalmatlanítása



2023/1542 (akkumulátorokról szóló rendelet): Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet az Európai Unióban nem lehet válogatás nélküli háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Az akkumulátorral kapcsolatos részleteket az adott termék dokumentációjában találja. Az akkumulátor

ezzel a szimbólummal van jelölve, amely tartalmazhatja a Cd (kadmiumot jelöl), Pb (ólmot jelöl) vagy Hg (higanyt jelöl) betűket. A megfelelő újrahasznosítás érdekében kérjük, adja vissza az akkumulátort a beszállítójának, vagy küldje el egy kijelölt gyűjtőhelyre. További információkért látogasson el a www.recyclethis.info weboldalra.

Felhasználói tájékoztató az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanításáról (magánháztartások)



2012/19/EU (WEEE-irányelv): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket az Európai Unióban nem szabad válogatás nélküli települési hulladékként ártalmatlanítani. A megfelelő újrahasznosítás érdekében kérjük, adja vissza ezt a terméket a helyi forgalmazónak egy azonos funkciójú új berendezés vásárlásakor, vagy adja le a kijelölt gyűjtőpontokon

. További információk: www.recyclethis.info.

Az Európai Unión belüli üzleti ügyfelek számára

Az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanításával kapcsolatban kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy forgalmazójához. Ő további információkkal fogja ellátni Önt.

Információk az Európai Unió kívüli országokban történő ártalmatlanításról

Ez a szimbólum kizárólag az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket szeretné ártalmatlanítani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy a kereskedővel, és érdeklődjön az ártalmatlanítási lehetőségekről.

Rendeltetésszerű használat

A készülék természetmegfigyelés, távoli vadászati megfigyelések során hőjelek megjelenítésére, valamint polgári célokra szolgál. Ez a készülék nem gyermekjáték.

A készüléket kizárólag a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Működésellenőrzés

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken nincs látható sérülés. Ellenőrizze, hogy a készülék tiszta, zavartalan képet jelenít-e meg.

Ellenőrizze, hogy a digitális éjjellátó céltávcső beállításai helyesek-e.

Az akkumulátor behelyezése/eltávolítása

A NITE sorozat kettős akkumulátoros rendszert alkalmaz, amely egy beépített akkumulátorból és egy cserélhető 18650-es akkumulátorból áll. Az 18650-es akkumulátor cseréjének részleteiről kérjük, olvassa el az „Akkumulátor behelyezése” című részt.


Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetés

1. OSZTÁLYÚ FOGYASZTÓI
LÉZERTERMÉK EN 50689:2021




A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Tartozékok

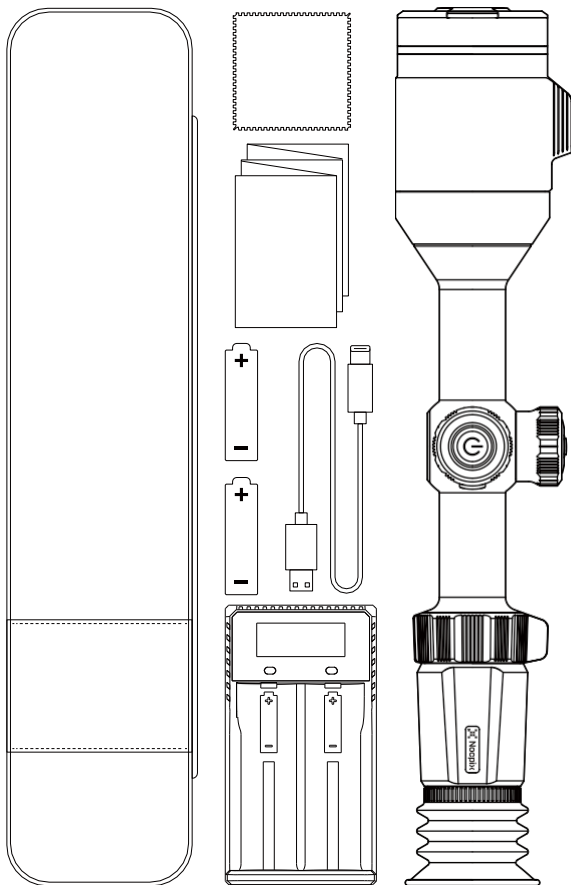

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.





Akkumulátor behelyezése

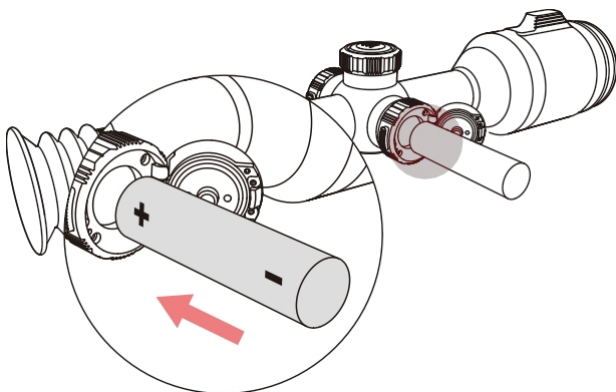




A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

MAGYAR 3




Menü



1 5 10



1 5 10



1 5 10

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

NITE

Gyors útmutató

HU


éjjellátó céltávcső

1–10


A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

| Nullázás

Keresse meg a „Zeroing” (Nullázás) opciót a főmenüben, kattintson a Profile1-re, és 8 különböző paramétert állíthat be a különböző fegyvertípusokhoz/lövedékekhez való alkalmazkodás igényeinek megfelelően.

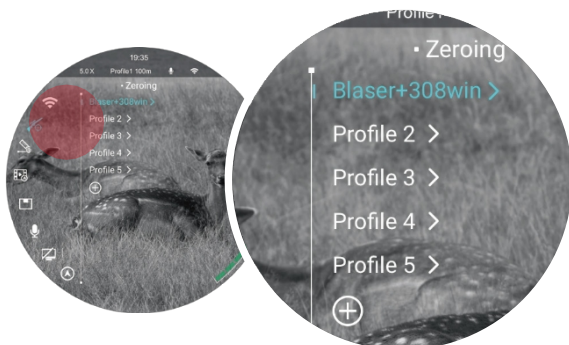


Válassza ki a nullapont-beállítási ikont a nullapont-beállítási képernyő megnyitásához.

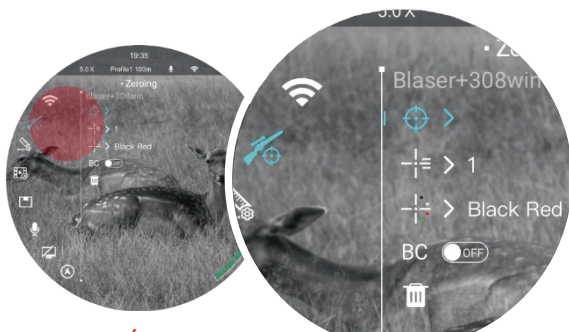


A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Állítson be egy megfelelő célpontot, állítsa be a távolságot, és lőjön pontosan a célra.

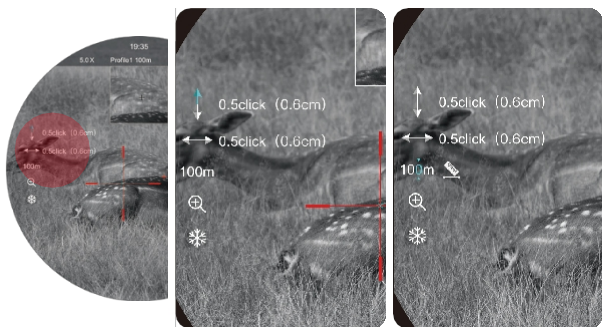

Ha a POI nem egyezik a szálkereszttel, válassza ki a Kép befagyasztása ikont, majd nyomja meg röviden a Menü gombot a kép befagyasztásához.

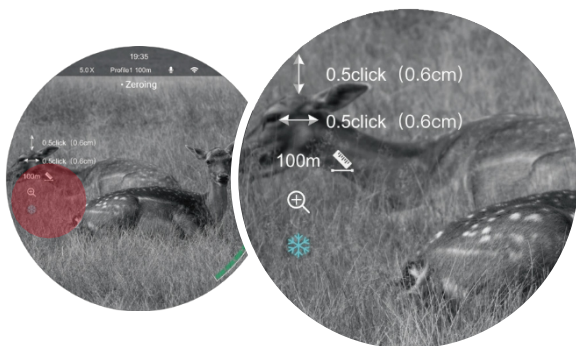


A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.


Állítsa be a szálkereszt X/Y pozícióját:

- Nyomja meg röviden a Menu gombot az X vagy Y irány kiválasztásához. A kiválasztott tengely fehérről kékre vált.
- Forgassa el a vezérlőt a szálkereszt pozíciójának mozgatásához.
- Egy piros kurzor jelzi a szálkereszt eredeti helyzetét.

Lőjön újra, hogy ellenőrizze, egybeesik-e a POI a szálkereszttel. Ha nem, végezze el újra a nullázást.

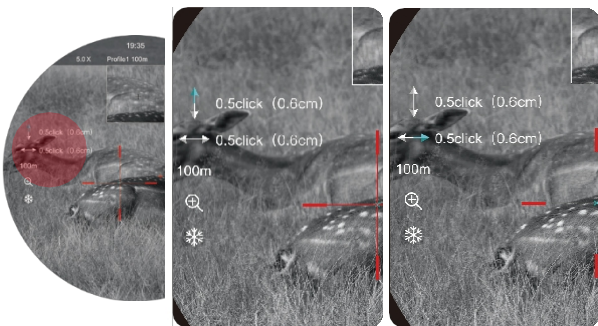

A szálkereszt típusát és színét a következő három beállításban állíthatja be.

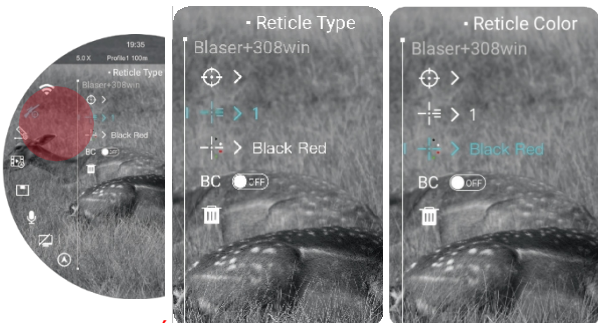


A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

A „Ballisztikai számítási egységek” menüpontban beállíthatja a kívánt mértékegységeket.



Állítsa be a lövedékek, a fegyverek és a környezet paramétereit.

- ❗ A paraméterbeállítások a NOCPIX alkalmazáson keresztül is módosíthatók.

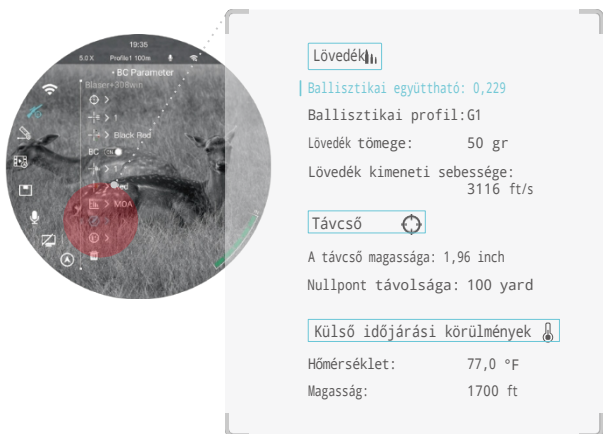

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.


A távcső beállításáról szóló részletesebb videós útmutatásért kérjük, olvassa be az alábbi QR-kódot.



A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

| Lézeres távolságmérő

A „Lézeres távolságmérő” menüpontban beállíthatja az LRF szátkereszt (segédszáttkereszt) megjelenítési idejét és a távolságotat megjelenítési idejét, a lézeres távolságmérő szátkereszt típusát és színt a „Lézeres távolságmérő” menüpontban állíthatja be.

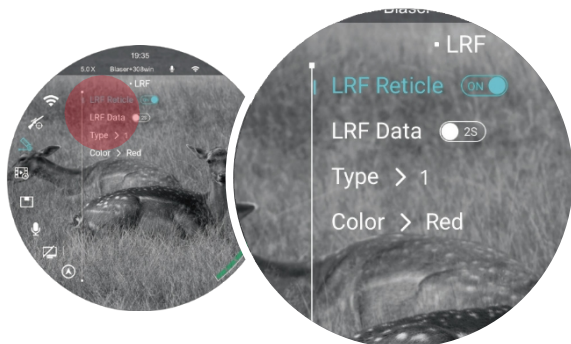

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Alkalmazás



App Store



Google Play

Írja be a „NITE D70R_XXXXXX” jelszót

Mégse

Jelszó megadása


Csatlakozás

12345678

Ezen a WLAN-hálózaton úgy is csatlakozhat, ha iPhone-ját bármely olyan iPhone, iPad vagy Mac közelébe viszi, amely már csatlakozott ehhez a hálózathoz, és amelyben szerepel a névjegyzékében.





A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

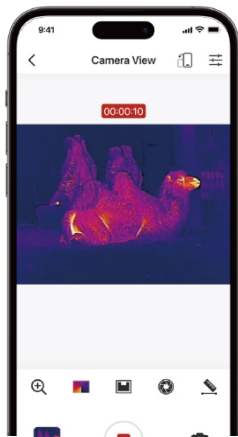

Firmware frissítés



Valós idejű
képátvitel

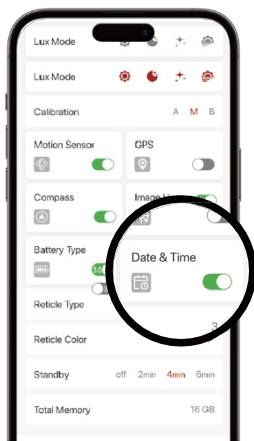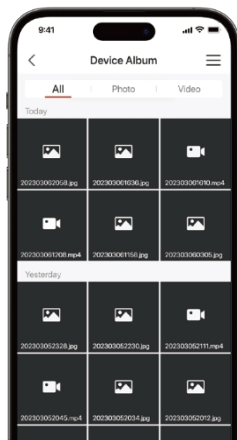

Eszközfájl



Dátum&Idő
kalibrálás

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Műszaki adatok

Modell	NITE D70R
Felbontás, (pixel)	3536x3536
Pixel méret	2 µm
Képfrissítési gyakoriság, Hz	60
Objektív, mm	70/F2,0
Kijelző	AMOLED 1920×1200
Látómező (H×V), °/m 100 m-en	5,8×5,8/10×10
Nagyítás, ×	5–40
Dioptria, D	±5
Betekintési távolság, mm	48
Kimeneti pupilla átmérő, mm	10
LRF, m	1200
Akkumulátor típusa	Beépített akkumulátor/4000 mAh + cserélhető 18650-es akkumulátor
Max. üzemidő (t=22 °C) h	≥7
IP-besorolás	IP67
Üzemi hőmérséklet, °C	-20 ~ +50
Memória kapacitás, GB	64
WIFI, APP és mikrofon	Támogatott
Videó	Támogatott
Súly, g (Cserélhető akkumulátor nélkül)	1055
Méretetek, mm	405×95×80

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

További információk



Weboldal:
www.nocpix.com



Használati útmutató



Facebook



Instagram



YouTube

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás, tisztítás-elmaradás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje,

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a felesleges rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel. A termék terepi használatából fakadóan esetenként az optikai rendszerben szennyeződés megjelenhet, céltávcsöveknél ezt a kockázatot a sokk-hatás növeli. Amennyiben egy ilyen szennyeződés nem zárja ki a rendeltetés-szerű használatot, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére a garanciális idő alatt ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot. Továbbá a Vásárló által elvégzendő karbantartási, nem pedig jótállási kérdés a távmérő, giroszkóp, stb), az energiaellátást biztosító elem vagy akkumulátor teljesítmény - csökkenése az idő haladtával, illetve kedvezőtlen külső körülmények hatására (pl. de nem kizárólag alacsony hőmérséklet).

Külső hatásra aktiválódó kényelmi funkciók igénybevételekor (pl. de nem kizárólag a lövésre induló videó), annak aktiválódása (működése) a változó külső körülmények (kaliber, fegyver, annak tömege, hangtompító használata, érzékenység beállítás stb) függvénye! 100%-os funkció-biztonság manuális indítással érhető el! A szoftverfrissítések, esetleges mélykisülések befolyásolhatják a korábban megszokott funkciókat, beállításokat, de ez nem minősül meghibásodásnak. Javasoljuk a belövési koordináták és egyéb beállítási adatok mentését, tárolását pl. mobiltelefonban, mellyel az elveszett beállítások költségmentesen visszaállíthatóak. A rögzített belövési adatok esetleges elvesztésekor leghamarabb ellenőrizze a belövési profilokat, mert a legtöbb ilyen jelenség mögött a belövési profilok közötti nem észlelt váltás áll.

A nem megfelelőnek vélt szórás kép vagy pontatlanság ingyenes kivizsgálásának feltételei: szakszerű felszerelés és lőtérrel végzett, lőlappal igazolt hiba. Ennek hiányában lőtéri kivizsgálást 25.000 Ft befizetése mellett végzünk el garanciális időben is, melyet visszatérítünk, ha a pontatlanság valóban a távcsőre vezethető vissza.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.
1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:
Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>
Email: szerviz@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 935 5555

A Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.