


Hőkamera előtét

Rövid használati útmutató

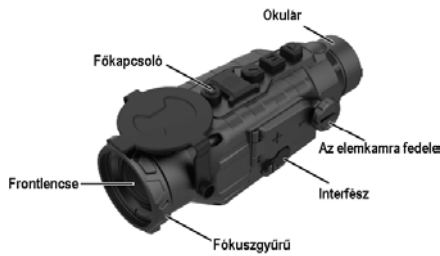

FEL GOMB

- „Rázoomolás”: A bekapcsolt készüléken, ha a menü nincs megnyitva a FEL gomb megnyomásával végezhető a 2X/4X zoomolás.
- 2X 2X / 4x 4X: A készülék normál állapotában nem jelennek meg a zoom ikonok.
- Fel: A bekapcsolt készüléken, ha a menürendszer meg van nyitva, a FEL gomb megnyomásával felfelé lehet mozogni az egyes menüpontokon.

▲ Fontos tudnivalók!

- A hőkamerákat nem szabad erős energiaforrások irányába fordítani (ebbe beletartozik a Nap, mindenféle lézertényl kibocsátó- és visszatükröző eszköz), különben a bennük lévő érzékelő hibásan fog működni, károsodik, vagy akár tönkre is mehet.
 - Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort/elemet és tárolja száraz, hűvös helyen.
 - Ne irányítsa a készülék lézeres egységét emberi szemre.
 - Az akkumulátor/elem behelyezésekor ügyeljen az érintkezők helyes irányára, melynek jelzése az elemkamrán látható.
- A gyártó és forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett károkat.
Az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát a gyártó fenntartja.



FŐKAPCSOLÓ

- Bekapcsolás: A főkapcsoló hosszan tartó megnyomásával kapcsolható be a hőkamera és jeleníthető meg a kép az okulárban.
- Kikapcsolás:
 - Kézi kikapcsolás: A főkapcsoló hosszan tartó megnyomásával jeleníthető meg a kikapcsolási folyamat állapotjelzője. A főkapcsolót a kikapcsolási folyamat végéig nyomva kell tartani.
 - A kikapcsolási folyamat leállítás: Ha a kikapcsolási folyamat befejeződése előtt felengedi a főkapcsolót, a készülék nem kapcsol ki.
 - Automatikus kikapcsolás: Megadható, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon ki automatikusan a használaton kívüli készülék. Ha egyetlen gomb sincs a megadott időtartam alatt használatban, a készülék automatikusan elindítja a kikapcsolási folyamatot, majd annak végzetével kikapcsol.

FIGYELEM! Ha az „auto power-off time” (automatikus kikapcsolási idő) beállításban a „none” (egyik sem) opció van kiválasztva, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

- Kompenzáció: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs megnyitva, a főkapcsoló rövid megnyomásával végezhető el a különféle kompenzációs eljárások (az automatikus kompenzáció kivételével).

LE GOMB

- Hamisszínes üzemmódok: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs megnyitva, a LE gomb megnyomásával kapcsolható a készülék hamisszínes üzemmódra: fehér forró, fekete forró, vörös forró, zöld forró.
 - Fehér forró W: A viszonylag magas hőmérsékletű objektumok fehérben vagy világoszürkében jelennek meg.
 - Fekete forró B: A viszonylag magas hőmérsékletű objektumok feketében vagy sötétszürkében jelennek meg.
 - Vörös forró R: A viszonylag magas hőmérsékletű objektumok vörösben jelennek meg.
 - Zöld forró G: A kép az éjjellátókéhoz hasonló lesz.
- Le: A bekapcsolt készüléken, ha a menürendszer meg van nyitva, a LE gomb megnyomásával lefelé lehet mozogni az egyes menüpontokon.

A termékre 1 év jótállást vállal a forgalmazó. A gyártó további 1 év garanciát vállal abban az esetben, amennyiben a vásárlástól számított 3 hónapon belül a gyártói oldalon regisztrálja a terméket a vevő!

Regisztrációs link: <http://www.guideir.com/service/index/mid/32.html#probt>

MENÜ GOMB

- Színhely üzemmódok: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs megnyitva, a gomb megnyomásával kapcsolható a készülék az öt színhely üzemmód valamelyikére: forest (erdő) / desert (sivatag) / city (város) / snow (hó) / default (alapbeállítás).
- Megerősítés: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü meg van nyitva, kattintson a „Confirm” (megerősít) opcióra az aktuális beállítások megerősítéséhez és egyidejűleg az előző menüre való visszatéréshez / kilépéshez.
- Visszavonás: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü meg van nyitva, a gomb hosszan tartó megnyomásával vonhatók vissza az aktuális beállítások és egyidejűleg megtörténik az előző menüre való visszatérés / kilépés.
- Menüsor: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs megnyitva, a gomb hosszan tartó megnyomásával lehet belépni a menürendszerbe.
- Kilépés →: Kilépés a menüből.
- Képernyőfényerő-állítás →: A fényerőállítás 1-10 fokozattartományban lehetséges.
- Kompenzáció →: Háromféle kompenzáció végezhető: → automatikus / → színhely / → zár

FIGYELEM! Színhely kompenzáció végzésekor helyezze fel a lencsevédőt!

- Videó kimenet →: A videó kimenet megnyitásához / zárásához. Ha a videó kimenet be van kapcsolva, a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik a → kijelzés.
- Forró pont követése →: A funkció bekapcsolásakor a → kurzor a képernyőben lévő legmagasabb hőmérsékletű objektumot fogja követni.
- Bluetooth: Ha a Bluetooth → be van kapcsolva, a készülék megkeresi és hozzákapcsolódik a bluetooth távirányítóhoz. A sikeres kapcsolódást követően, minden nyomógombhoz tartozó funkció (kivéve a be/ki kapcsolást) a bluetooth távirányítótól lesz vezérelhető.
- Bluetooth bekapcsolva: Megjelenik a „Bluetooth is searching...” (bluetooth keresés...) üzenet, majd hirtelen eltűnik. Közben a Bluetooth ikon villog.
- Sikeres Bluetooth kapcsolat: Megjelenik a „Bluetooth connection success” üzenet, majd gyorsan eltűnik. A Bluetooth ikon folyamatosan látható.
- Sikertelen Bluetooth kapcsolódás: Megjelenik a „Bluetooth connection failed” üzenet, majd gyorsan eltűnik. A Bluetooth ikon eltűnik.

Megjegyzés: A Bluetooth távirányító külön vásárolható meg!

- Az automatikus alvó üzemmódra állás idejének beállítása: Kattintson a → ikonra az idő beállítására, melynek elteltével a használaton kívüli készülék alvó állapotra áll. Az alábbi beállítások érhetők el: → nincs alvó állapotra állás / alvó állapotra állás 5 perc 5min / 10 perc 10min / 15 perc 15min használaton kívüliség esetén. A készülék bármely gomb megnyomásával felébreszthető.
- Az automatikus kikapcsolás idejének beállítása →: Itt adható meg az az időtartam melynek elteltével a használaton kívüli készülék automatikusan kikapcsol. Bármilyen beavatkozás megszakítja az automatikus kikapcsolási folyamatot. Az alábbi beállítások érhetők el: → nincs automatikus kikapcsolás / automatikus kikapcsolás 15 perc 15min / 30 perc 30min / 15 perc 60min használaton kívüliség esetén.
- Gyári alapértékek visszaállítása →: „Yes” (igen) választása esetén visszatérnek a gyári alapbeállítások, „No” (nem) választása esetén elmarad a visszaállítás.
- Kontraszt →: A kontrasztállítás 1-10 fokozattartományban lehetséges.
- Fényerőállítás →: A kép fényerejének állítása 1-10 fokozattartományban lehetséges.

Megjegyzés. Színhely üzemmódban a kontraszt és a fényerő értéke az aktuálisan használt színhely üzemmód alatt mentésre kerül.

A készülék csatlakoztatása külső képmegjelenítő eszközökhöz

- A készülék képe kiküldhető és megjeleníthető olyan külső monitorokon, melyek támogatják a „Ramo” interfésszel ellátott videokábel.
Megjegyzés. A videokábelek külön vásárolgatók meg!

A fókuszgyűrű

- A készülék bekapcsolása után a különböző távolságokban lévő objektumok homályosak lehetnek. A fókuszgyűrű elforgatásával az objektumok képe élesre állítható.

Az akkutöltöttség jelzése

- A bekapcsolt állapotban lévő készülék képernyőjének jobb felső sarkában látható az akkutöltöttségről tájékoztató szimbólum. A szimbólum kitöltött része az aktuális kapacitásra utal.



- Bekapcsolást követően, valósidejű megfigyelésre állásakor az előző akkukapacitási szint jelenik meg a képernyő jobb felső sarkában.

Figyelem!

- (1) Ha alacsony az akku/elem kapacitása, cserélje ki!
- (2) Tölthető elemek használatakor, hosszabb ideig lesz a teljes kapacitás szimbóluma látható, azaz hosszabb idő telik el a → szimbólum → szimbólumra változása között, mint az a többi kapacitási szint közötti váltás esetében tapasztalható.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!