



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**RN 180 TL**

### „OKOS” HÁTSÓ KERÉKPÁRLÁMPA

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta az OLIGHT termékét. Kérjük, a készülék használatbavétele előtt tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa később is elérhető helyen.

#### A használat módja

A lámpa a főkapcsoló hosszantartó lenyomásával be/ki kapcsolható. Bekapcsolást követően a főkapcsoló egyszeri kattintásával a fényerő és a villogási mód, dupla kattintásával az üzemmód változtatható meg. Kikapcsoláskor az aktuális fényerő és üzemmód mentésre kerül.


#### A készülékcsomag tartalma



RN180 TL



Nyeregcsatlakozó



Type-C USB-kábel



Csőcsatlakozó

## Műszaki adatok

### Lumen / működési idő

|          | KONSTANS | AUTO FÉK         | ALACSONY | KÖZEPES | ERŐS       | / |
|----------|----------|------------------|----------|---------|------------|---|
| LUMEN    | 180      | 27               | 63       | 125     | /          | / |
| óra:perc | /        | 03:30            | 02:00    | 01:30   | /          | / |
| VILLOGÁS | AUTO FÉK | ERŐSÖDŐ-GYENGÜLŐ | GYENGÜLŐ | VILLOGÓ | INTERAKTÍV |   |
| LUMEN    | 180      | 0-125-0          | 125-0    | 0-125   | 125-0      |   |
| óra:perc | /        | 02:30            | 03:30    | 10:00   | 06:00      |   |
| "OKOS"   | AUTO FÉK | NAPPALI ÉJSZAKAI | /        | /       | /          | / |
| LUMEN    | 180      | 3-125            | 9-125    | /       | /          | / |
| óra:perc | /        | 18:00            | 03:00    | /       | /          | / |



IPX6

1m

70x25x19mm


37g

A méréseket az ANSI/NEMA FL1-2009-es szabványoknak megfelelően végeztük.


A táblázatban szereplő adatok csak tájékoztatásra szolgálnak!

#### A felszerelés módjai

##### 1. lehetőség

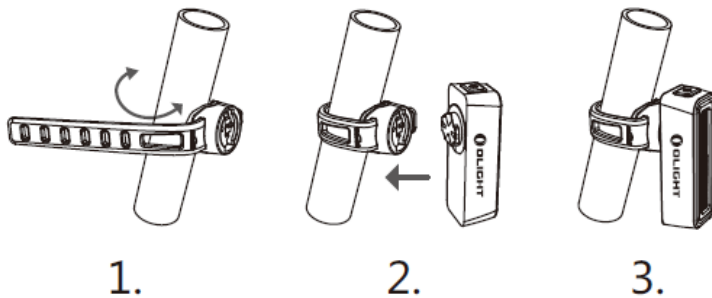

##### 2. lehetőség

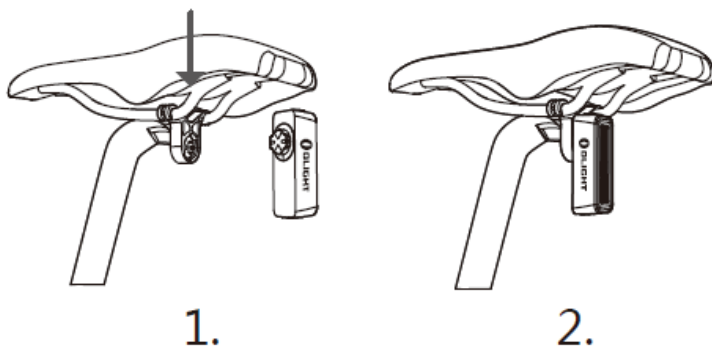

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

## A töltés módja

### Töltés folyamatban




Vörös villogás

### Teljesen feltöltve



Folyamatos zöld fény

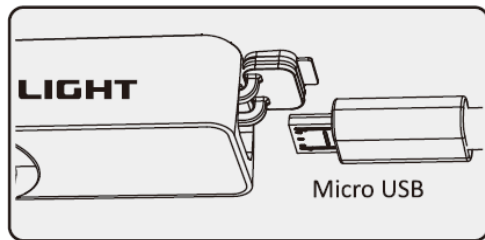

Normál töltési idő: kb. 1,5 óra (5V, 1A)



## VESZÉLY!

- NE világítson a lámpával közvetlenül élőlények szemébe, mert átmeneti vagy tartós vaktságot idézhet elő.
- NE takarja le a bekapcsolt állapotban lévő lámpafejet és ne tegye a földre (vagy más felületre) reflektorral lefelé fordítva a lámpát, mert a felhalmozódó hő kárt tehet a lámpában, sőt akár tüzet is okozhat.

## VIGYÁZAT!

- Ne hagyja, hogy gyermekek kezébe kerüljön a lámpa!
- A lámpában lítium-ion akkumulátor található, melyek szállítására különleges szabályok vonatkoznak, pl. repülőgépes út alatt. Mielőtt utazna, tájékozódjon a szabályokról.

## FONTOS!

- A lámpa tárolásához válasszon száraz, szobahőmérsékletű helyet. A lámpát óvja a nedvességtől és az extrém magas / alacsony hőmérséklettől.
- Tárolás előtt töltsse fel a lámpa akkumulátorát. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön, mert az ún. mélykisülési állapotban való tárolás csökkenti az akkumulátor elérhető tényleges kapacitását.
- Egy bizonyos idő elteltével csökken az akkumulátor működési ideje. Kb. 500 feltöltés/lemerülés ciklus után a teljes feltöltés ellenére sem képes az akkumulátor a szokásos ideig biztosítani a lámpa energiaellátását.
- Ha az akkumulátor elhasználódott, azaz a lecsökkent működési idővel már elégedetlen, cserélje le a lámpát. NE próbálkozzon a lámpaburkolat felnyitásával és ne dobja tűzbe a lámpát!

## Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

## FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az OLIGHT nem vállal semmilyen felelősséget sem a lámpa használatával kapcsolatba hozható semmilyen közvetlen és/vagy közvetett kárért, sérülésért!

## Garancia

Gyártó által vállalt garancia: 2 év a lámpára, 1 év az akkumulátor(ok)ra és kiegészítőkre

Fogyasztói jótállás: 12 hónap

Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például, de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 6 hónap kellekszavatosság.

## Gyártói információk



Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Kegou Industrial Park, No 6  
Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City,  
Guangdong, China.

Made in China



Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!